



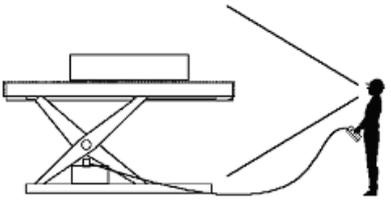


RISIKO / GEFAHR	LÖSUNG	SCHEMA
Unkontrolliertes Absenken	Elektromagnetventil am Zylinder	
Überlastung	Überdruckventil	
Bruch der hydraulischen Bauteile.	Mind. das Zweifache des Nenndruckes	
Stromausfall	Bewegungen werden angehalten	
Wiederherstellung der Stromversorgung	Hubtisch steht	
Menschlicher Fehler	Gefahrenbereich einsehen	
Thermische und klimatische Beanspruchung	Schutzklasse IP54	